

Exemples de QSO CW pour les débutants



par Michel BAUDOUIN F5LBD

Les indicatifs sont inventés pour les exemples.

Premier cas :

A/ Vous êtes à l'écoute, votre indicatif pour les exemples est F5XYZ, vous venez d'entendre des appels CQ et, vous voulez lui répondre :

« CQ CQ CQ de UA6BD UA6BD AR K »

B/ Réponse de F5XYZ à UA6BD :

« UA6BD UA6BD de F5XYZ K »

C/ Réponse de UA6BD, début du QSO réel :

« F5XYZ de UA6BD GD DR OM TKS FER UR CALL BT UR RST IS 599 599 5NN BT MY QTH IS MOSCOW MOSCOW MOSCOW ES MY NAME IS ALEX ALEX ALEX HW IMI F5XYZ DE UA6BD KN »

D/ Réponse de F5XYZ vers UA6BD:

« UA6BD DE F5XYZ GD DR OM ALEX TKS FER FB RPRT FROM MOSCOW BT UR RST 599 599 5NN BT MY QTH BLENOD NR NANCY (trois fois) BT MY NAME IS GERARD GERARD GERARD HW IMI UA6BD DE F5XYZ KN »

E/ Suite du QSO pour UA6BD :

« F5XYZ DE UA6BD OK DR OM GERARD TKS FER FB REPORT FM NANCY BT MY QSL SURE VIA BURO BT CUAGN (ou BCNU) GOOD LUCK DX VY 73 73 GB GL HW IMI F5XYZ DE UA6BD KN »

F/ Suite du QSO :

« UA6BD DE F5XYZ OK DR ALEX TKS FOR NICE QSO BT MY QSL ALSO SURE VIA BURO BT HPE CUAGN GOOD LUCK DX VY 73 73 GB UA6BD DE F5XYZ TU VA EE »

G/ Fin du QSO :


**« F5XYZ DE UA6BD OK DR GERARD HPE CUAGN VY 73 73 TU VA EE »
« DE F5XYZ EE »**

Le correspondant UA6BD peut décider de prolonger le QSO, après échange de RST, QTH et prénoms. Exemple :

« F5XYZ DE UA6BD MY RIG PWR ABT 250 WTTS es ANT IS DIPOLE BT WX SUNNY ES TEMP ABT 8C 8C OK IMI F5XYZ DE UA6BD KN »

« UA6BD DE F5XYZ R R OK DR ALEX TNX FER INFOS BT MY RIG KENWOOD TS-850SAT PWR ABT 100 WATTS ES ANT BEAM 1 ELT BT HW IMI UA6BD DE F5XYZ KN »

Ensuite, fin de QSO comme dans l'exemple plus haut

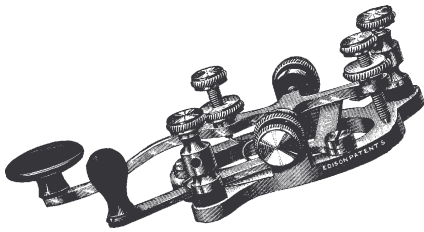

Autre exemple du premier cas, mais déroulement du QSO avec un autre OM français (s'exprimer de préférence en français, c'est logique, j'ai entendu parfois des OM français me répondent en anglais hi !):

« CQ CQ CQ DE DE F6XYZ F6XYZ AR K »

« F6XYZ DE F5ABC K »

« F5ABC DE F6XYZ BJR CHER OM MERCI DE M'AVOIR REPONDU BT VOTRE RST EST 599 599 5NN BT MON QTH EST PARIS PARIS DPT 75 (RPT éventuellement 3 fois) MON PRENOM EST MICHEL HW IMI F5ABC DE F6XYZ KN »

« F6XYZ DE F5ABC BJR CHER OM MICHEL MERCI POUR LE TRES BON REPORT DE PARIS /75 BT MON QTH EST BLENOD BLENOD DPT 54 ET MON PRENOM EST GERARD GERARD GERARD HW IMI F6XYZ DE F5ABC KN »

« F5ABC DE F6XYZ OK CHER GERARD MERCI POUR VOTRE BOB REPORT DE BLENOD/54 BT MA QSL EST SURE VIA BUREAU BT A BIENTOT SUR L'AIR BONNE CHANCE BON TRAFIC ET MEILLEURES 73 73 AU REVOIR GERARD HW IMI F5ABC DE F6XY KN »

« F6XYZ DE F5ABC OK CHER MICHEL MERCI POUR CE SYMPATHIQUE QSO BT MA QSL EST SURE AUSSI VIA BUREAU BT A BIENTOT SUR L'AIR MES 73 73 AGN MERCI VA EE »

« DE F6XYZ EE »

Deuxième cas :



Appel préliminaire par vous-même, la première précaution essentielle à prendre, c'est de s'assurer que la fréquence sur laquelle vous voulez appeler est libre. Même si vous n'entendez rien, cela ne signifie pas qu'il n'y a personne sur la fréquence. Il peut y avoir un OM en train d'émettre vers un autre OM, et que, vous là où vous vous trouvez, vous ne l'entendez pas.

Il faut toujours lancer le plus rapidement possible en l'air : « QRL ? QRL ? K ». Après quelques secondes d'écoute, lancer une nouvelle fois : « QRL ? QRL ? K ». Si vous entendez : « YES YES » ou : « QSY QSY », la fréquence est occupée, cherchez une autre fréquence libre et recommencer la question. Si, après votre question, personne ne vous répond, à priori la fréquence est libre, mais ce n'est pas toujours sûr à 100 p 100..

A/ Vous lancez appel le premier :

« CQ CQ CQ DE F5ABC F5ABC AR K »

B/ Réponse du correspondant :

« F5ABC DE UA6BD K »

C/ Réponse de F5ABC :

« UA6BD UA6BD DE F5ABC F5ABC GD DR OM TKS FER UR CALL UR RST 599 599 5NN BT MY QTH IS BLENOD NR NANCY ES MY NAME IS GERARD GERARD GERARD HW IMI UA6BD DE F5ABC KN »

D/ Réponse de UA6BD :

« F5ABC DE UA6BD GD DR OM GERARD TKS FER UR FB RPRT FM BLENOD NR NANCY BT UR RST 599 599 5NN BT MY QTH MOSCOW MOSCOW MOSCOW BT MY NAME IS ALEX ALEX ALEX HW IMI F5ABC DE UA6BD KN »

E/ Suite du QSO :

« UA6BD DE F5ABC OK DR ALEX TKS FER FB RPRT FM MOSCW BT MY QSL SURE VIA BURO BT HPE CUAGN (ou BCNU) GL DX VY 73 73 GB HW IMI UA6BD DE F5ABC KN »

F/Suite du QSO :

« F5ABC DE UA6BD OK DR GERARD TNX BT OK MY QSL SURE VIA BURO BT HPE CUAGN (ou BCNU) GOOD LUCK DX VY 73 73 TU GB DR GERARD VA EE »

G/ Fin du QSO :

« UA6BD DE F5ABC OK DR ALEX HPE CUAGN T3 73 TU VA EE »

« DE UA6BD EE »



QUELQUES RAPPELS

Significations des abréviations et codes utilisés

CQ	Appel général
AR K	Fin d'émission, répondez
GD	Bonne journée
DR	Cher
OM	radioamateur
TKS	merci
FER	pour
UR	votre
RST	lisibilité, force et tonalité des signaux entendus
IS	est
BT	trait de séparation
MY	mon
QTH	emplacement exact de la station
ES	et
NAME	le prénom
KN	signifie répondez lorsqu'un QSO est en cours. Lorsque l'on entend cette abréviation au cours d'un sondage de recherches, elle nous indique que deux correspondants sont en liaison.
FB	très bien, bon
RPRT	abréviation de REPORT
FROM	de, depuis
FM	FROM en abrégé
QSL	carte QSL
SURE	sure, s'engage à envoyer sa carte QSL
VIA	par
BURO	bureau QSL
CUAGN	Je vous retrouverais volontiers
BCNU	même signification que ci-dessus
GOOD	bon, bonne

LUCK	chance
VY	très
73	salutations, amitiés
GB	au revoir
GL	abréviation de GOOD LUCK bonne chance
HW	Comment ou comment recevez vous
IMI	? ou interrogation
OK	tout bien compris
FOR	pour
NICE	beau
QSO	communication bilatérale
HPE CUAGN	j'espère vous retrouver encore
TU	merci, remerciements
VA	fin de transmission
EE	fin
RIG	utilisant (puissance)
PWR	puissance
ABT	environ
WTTS	watts
ANT	antenne
WX	météo
SUNNY	soleil
TEMP	temperature
8C	8 degrés C
ELT	élément
QRL ?	lancé sur l'Air, signifie : « la fréquence est-elle occupée ? »
YES	oui
QSY	en réponse à la question ci-dessus : «changez de fréquence, celle-ci est occupée »
NR	abréviation de near ; signifie : « près de »

bon trafic à tous

